

WPS-X2

WPS-X4



■ Sistema di Presentazione Wireless a 2 (WPS-X2) o 4 canali (WPS-X4) con connessione HDMI e VGA. Utilizza la connessione Wi-Fi e permette la condivisione istantanea dello schermo di un computer, un tablet o uno smartphone su un dispositivo con connessione HDMI o VGA.

Per il funzionamento su computer non è necessario installare software o driver: una volta connesso il pulsante (TX) tramite porta HDMI (segnale Audio e Video) e USB (solo per alimentazione: quindi si può utilizzare anche un powerbank), basta premere il tasto centrale e la condivisione è istantanea.

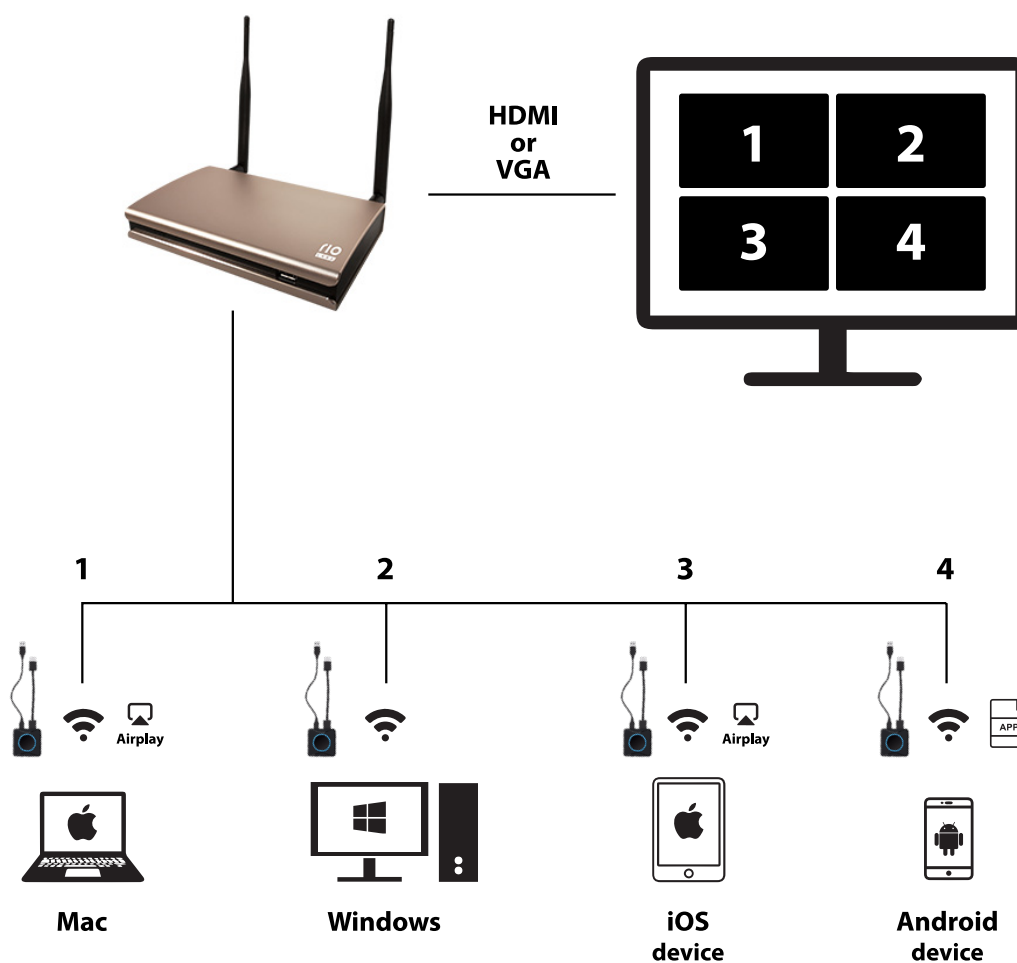
I due canali permettono la connessione di due dispositivi per la condivisione: un computer e uno smartphone, due computer, un computer e una videocamera o altre combinazioni.

Per tablet o smarthone Android si può installare un App con cui iniziare e terminare la condivisione.

Per dispositivi iOS è ancora più semplice: basta utilizzare Airplay!

Il Ricevitore ha connettività HDMI per il segnale A/V ed Ethernet per la condivisione di una rete internet. Il setup della connessione Wi-Fi è disponibile tramite Web Interface.

Compatibile con Computer, Smartphone, Videocamere, e moltissimi altri dispositivi con porta HDMI Out. La schermata d'avvio è personalizzabile.

**■ CARATTERISTICHE GENERALI WPS-X2 / WPS-X4**

- Più utenti possono condividere i contenuti contemporaneamente, 2 utenti con WPS-X2, 4 utenti con WPS-X4
- Forniti con 2 o 4 pulsanti HDMI
- Possibilità di gestire fino a 16 pulsanti
- Doppia interfaccia d'uscita: HDMI e VGA
- Rapporto di risoluzione regolabile, tra cui: 4:3, 16:9, 16:10
- Condivisione da laptop, smartphone e tablet
- Supporto AirPlay per Mac, iPhone e iPad

■ SPECIFICHE	WPS-X2	WPS-X4
INTERFACCIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI Output • 1 x VGA Output • 2 x USB • 1 x Ethernet LAN • 1 x 3.5mm mini jack Audio OUT 	
REQUISITI DI SISTEMA E COMPATIBILITÀ WIRELESS	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7/8.1/10 32 a 64 bit, • MAC OS X 10.10/10.11/10.12 e superiore • Compatibile con Airplay per iOS9/iOS10/iOS11, OSX10.10/10.11/10.12 e superiore • Compatibile con Android 5.0 e superiore (necessaria installazione dell'App) 	
NUMERO DI SORGENTI CONTEMPORANEE VISIBILI A SCHERMO (TOTALE COMPRENSIVO TRA: WINDOWS, MAC, ANDROID & iOS)	2	4
NUMERO MASSIMO DI PULSANTI CONNESSI CONTEMPORANEAMENTE	16	
RAGGIO DI COPERTURA	30m in campo libero	
OUTPUT VIDEO	<p>Interfaccia, 1 HDMI – 1 VGA</p> <p>Rapporto di risoluzione dell'uscita: lo stesso della sorgente.</p> <p>Risoluzione in uscita: 11 possibili risoluzioni adattive fino a 1920x1200 P60.</p> <p>Uscite HDMI e VGA possono riprodurre lo stesso segnale d'uscita a risoluzioni diverse.</p>	
INPUT VIDEO	<p>Fino a 4K (3840x2160).</p> <p>Risoluzione della codifica del segnale fino a 1920x1080.</p> <p>Frame rate fino a 30fps.</p>	
RISOLUZIONI IN SPLIT SCREEN	<ul style="list-style-type: none"> • Doppio split screen: 960x540 ciascuno 	<ul style="list-style-type: none"> • Doppio-quadruplo split screen: 960x540 ciascuno

■ SPECIFICHE	WPS-X2	WPS-X4
OUTPUT AUDIO	HDMI: audio digitale, SR: 44.1 kHz, stereo. Audio Jack 3.5mm: audio analogico. Entrambe le interfacce riproducono lo stesso segnale audio contemporaneamente.	
INTERFACCIA USB	<ul style="list-style-type: none">• 2 interfacce USB per:• Pairing dei pulsanti• Upgrade firmware locale• Impostazione immagini di boot/standby	
COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivi iOS (utilizzando Airplay)• MAC (utilizzando i pulsanti o Airplay)• Dispositivi Android (utilizzando l'app)• Dispositivi Windows (utilizzando i pulsanti)	
CONNESSIONE WIRELESS	<ul style="list-style-type: none">• Protocollo di trasmissione: 802.11ac/n• Antenna doppia• Bande di frequenza: 2.4 GHz (11 canali) o 5 GHz (9 canali)• Velocità della rete: fino a 867 Mbps• Protocollo di autenticazione: WPA2-PSK, password di default: 12345678	
SCHEDA WLAN	Non disponibile	
CODICE PER PRESENTAZIONE	Quando abilitato i dispositivi connessi tramite app o Airplay riceveranno la richiesta del codice.	
GESTIONE	Configurazione del dispositivo da web page. Aggiornamento firmware via rete o via USB.	
PESO	622 g	
DIMENSIONI (HXWXD)	3.3 x 18 x 11.6 cm	
ALIMENTAZIONE	12V/1A, consumo energetico medio 5W	
CONDIZIONI AMBIENTALI	Operativo: +5°C ~ +40°C, 0 ~ 90% umidità relativa. Stoccaggio: -20°C ~ +60°C, 0 ~ 90% umidità relativa, senza condensazione	
BOTTONI DISPONIBILI	HDMI	