

BITTNER AUDIO



Tecnologie congressuali ed audiovisive.

LISTINO VALIDO DAL 1 FEBBRAIO 2017
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

www.vivaldicomm.it

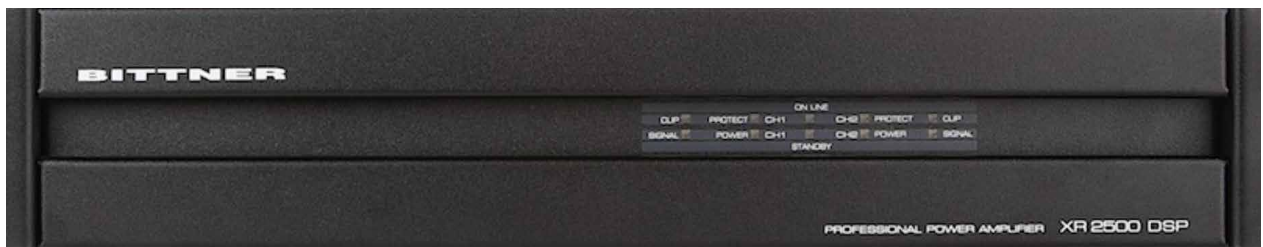
SERIE PERFORMANCE

SERIE BASIC

SERIE XB

SERIE XR

SERIE 4XI/4XE CON OPZIONE DANTE



SERIE BASIC

(cad. - iva esclusa)

BASIC200
€ 466,00


Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 80+80W su 8 ohms, 100 + 100W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, 2 u rack, peso 10Kg.

BASIC400
€ 667,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 140+140W su 8 ohms, 200 + 200W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, 2 u rack, peso 12Kg.

BASIC800
€ 920,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 250+250W su 8 ohms, 400 + 400W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, 2 u rack, peso 13Kg.

BASIC1200
€ 1334,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 400+400W su 8 ohms, 600 + 600W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 500; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, 2 u rack, peso 15Kg.

SERIE XB

(cad. - iva esclusa)

XB400
€ 934,00


Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 170+170W su 8 ohms, 270 + 270W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 500; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 12Kg.

XB800
€ 1250,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 290+290W su 8 ohms, 430 + 430W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 500; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 13Kg.

XB1600
€ 2532,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 460+460W su 8 ohms, 800 + 800W su 4 ohm 1050 + 1050W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 750; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 13Kg.

SERIE XB

(cad. - iva esclusa)

XB2500**€ 3469,00**

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 570+570W su 8 ohms, 1000 + 1000W su 4 ohm 1200 + 1200W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 900; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14Kg.

SERIE XR

(cad. - iva esclusa)

XR1500**€ 3107,00**

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 440+440W su 8 ohms, 740 + 740W su 4 ohm 1020 + 1020W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 750; DSP integrato pilotabile via RS-485, Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14Kg.

XR2000**€ 3535,00**

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 490+490W su 8 ohms, 790 + 790W su 4 ohm 1130 + 1130W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 900; DSP integrato pilotabile via RS-485, Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14Kg.

XR2500**€ 4216,00**

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 610+610W su 8 ohms, 1000 + 1000W su 4 ohm 1290 + 1290W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 900; DSP integrato pilotabile via RS-485, Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14Kg.

XR4000**€ 4670,00**

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 780+780W su 8 ohms, 1230 + 1230W su 4 ohm 1810 + 1810W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 1200; DSP integrato pilotabile via RS-485, Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 16Kg.

SERIE 4XI/4XE CON OPZIONE DANTE

(cad. - iva esclusa)

4X1200i**€ 3866,00**

Amplificatore multicanale per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 4x600W su 8 ohms, 4x980W su 4 ohm, 4x1260W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 700; Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 15Kg. Slot per interfaccia Dante opzionale.

SERIE INSTALLAZIONE

SERIE XV

SERIE XV DC

SERIE 4DXV

TRASFORMATORI D'USCITA 100V XT

UNITA' DI TRASFORMAZIONE MULTICANALE



SERIE XV

(cad. - iva esclusa)

XV200
€ 917,00


Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 100+100W; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 15 Kg.

XV400
€ 1130,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 200+200W; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 17 Kg.

SERIE XV

(cad. - iva esclusa)

XV600
€ 1656,00


Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 300+300W; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 19 Kg.

XV1000
€ 2452,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 500+500W; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 33 Kg.

SERIE 4XI/4XE CON OPZIONE DANTE

(cad. - iva esclusa)

4X2000i
€ 4670,00


Amplificatore multicanale per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 4x770W su 8 ohms, 4x1280W su 4 ohm, 4x1820W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 700; Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 16Kg. Slot per interfaccia Dante opzionale.

4X1200e
€ 3866,00

Amplificatore multicanale per touring con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 4x600W su 8 ohms, 4x980W su 4 ohm, 4x1260W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 700; Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 4 monopole volume frontali, 2 u rack, peso 15Kg. Slot per interfaccia Dante opzionale.

4X2000e**€ 4670,00**

Amplificatore multicanale per touring con stadio d'uscita in classe H con alimentazione switching, potenza 4x770W su 8 ohms, 4x1280W su 4 ohm, 4x1820W su 2 ohm, Damping Factor a 4 ohms 700; Stereo, Bridged e Parallel mode; monitoraggio impedenza, protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 4 manopole volume frontali, 2 u rack, peso 16Kg. Slot per interfaccia Dante opzionale.

DNT-4X**€ 948,00**

Interfaccia Dante da inserire nello slot predisposto degli amplificatori della serie 4Xi/4Xe.

SERIE 4X DUAL**(cad. - iva esclusa)****4X400DUAL****€ 2052,00**

Amplificatore Hi-End per installazione fissa 4 canali, doppio alimentatore indipendente con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 4X290W su 8 ohms, 4X450 su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 800; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, noise gate disinseribile, accensione sequenziale, porta per controllo remoto SLX; 2 u rack, peso 19Kg.

4X600DUAL**€ 2305,00**

Amplificatore Hi-End per installazione fissa 4 canali, doppio alimentatore indipendente con stadio d'uscita in classe AB pura, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 4X380W su 8 ohms, 4X630 su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 800; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, noise gate disinseribile, accensione sequenziale, porta per controllo remoto SLX; 2 u rack, peso 20Kg.

SERIE 8X**(cad. - iva esclusa)****8X100****€ 2400,00**

Amplificatore 8 canali per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB, potenza 8x90W su 8 ohms, 8x110W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, noise gate, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, relay "alive", accensione sequenziale, porta per controllo remoto SLX; 2 u rack, peso 18Kg.

8X200**€ 2667,00**

Amplificatore 8 canali per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB, potenza 8x130W su 8 ohms, 8x200W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, noise gate, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, relay "alive", accensione sequenziale, porta per controllo remoto SLX; 2 u rack, peso 20Kg.

8X400**€ 3121,00**

Amplificatore 8 canali per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB, potenza 8x200W su 8 ohms, 8x350W su 4 ohm, Damping Factor a 4 ohms 400; Stereo, Bridged e Parallel mode; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, noise gate, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, relay "alive", accensione sequenziale, porta per controllo remoto SLX; 2 u rack, peso 22Kg.

XV1600
€ 2506,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe AB pura, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 800+800W; protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; ventilazione a velocità variabile, limiter in linea, uscite speakon e morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 38 Kg.

SERIE XV DC

(cad. - iva esclusa)

XV500DC
€ 1906,00


Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H ad alto rendimento, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 250+250W; alimentazione 230VAC e 24VDC protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; limiter in linea, uscite con morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 15 Kg.

XV1000DC
€ 2935,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe H ad alto rendimento, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 500+500W; alimentazione 230VAC e 24VDC protezione elettronica integrata carico, presenza DC, extra LF, extra HF, temperatura interna, corto circuito; limiter in linea, uscite con morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 16 Kg.

SERIE 4DXV

(cad. - iva esclusa)

4DXV250
€ 2759,00



Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe D ad altissimo rendimento e ridotta dissipazione termica, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 4X250W; alimentazione 230VAC e 24VDC protezione elettronica integrata carico, presenza DC, temperatura interna, corto circuito; limiter in linea, uscite con morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14 Kg.

4DXV500
€ 3334,00

Amplificatore per installazione fissa con stadio d'uscita in classe D ad altissimo rendimento e ridotta dissipazione termica, uscita con trasformatore toroidale ultralineare per linee 100V, potenza con risposta in frequenza 20-20Khz 4X500W; alimentazione 230VAC e 24VDC protezione elettronica integrata carico, presenza DC, temperatura interna, corto circuito; limiter in linea, uscite con morsetto, relay "alive", accensione sequenziale; 2 u rack, peso 14 Kg.

TRASFORMATORI D'USCITA 100V XT

(cad. - iva esclusa)

XT100
€ 92,00


Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 100W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

XT200
€ 112,00


Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 200W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

XT300
€ 132,00

Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 300W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

TRASFORMATORI D'USCITA 100V XT

(cad. - iva esclusa)

**XT400****€ 147,00**

Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 400W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

XT500**€ 164,00**

Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 500W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

XT800**€ 193,00**

Trasformatore toroidale ultralineare, potenza 800W, risposta in frequenza 20-20kHz 0-0,3dB, THD < 0,08%. Ingresso 4 Ohm, uscita 100V.

UNITA' DI TRASFORMAZIONE MULTICANALE

(cad. - iva esclusa)

**8XT 100****€ 877,00**

Contenitore formato rack 19" con 8 trasformatori toroidali ultralineari XT100 da 100W. 8 Ingressi con connettore phoenix a 4 Ohm, 8 uscte su connettore phoenix a 100V. 2 unità rack, 25 kg.

8XT 200**€ 1063,00**

Contenitore formato rack 19" con 8 trasformatori toroidali ultralineari XT200 da 200W. 8 Ingressi con connettore phoenix a 4 Ohm, 8 uscte su connettore phoenix a 100V. 2 unità rack, 30 kg.

8XT 400**€ 1437,00**

Contenitore formato rack 19" con 8 trasformatori toroidali ultralineari XT400 da 400W. 8 Ingressi con connettore phoenix a 4 Ohm, 8 uscte su connettore phoenix a 100V. 2 unità rack, 45 kg.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

COMPUTER CONTROL

AMPLIFIER BACKUP SWITCH

ACCESSORI



COMPUTER CONTROL

(cad. - iva esclusa)

SXL II**€ 5159,00**

Interfaccia di controllo per la remotizzazione e la diagnostica di fino a 8 finali di potenza della serie XR e 4X. Intefacciabile via TCP/IP, RS232/485 per consentire una gestione locale o remota.

AMPLIFIER BACKUP SWITCH

(cad. - iva esclusa)

AX16**€ 4009,00**

Unità di comutazione di linee di potenza: 16 ingressi (8 finali stereo), 16 uscite (2 per linee di riserva). Controllabile da interfaccia di controllo SLX II.

ACCESSORI

(cad. - iva esclusa)

NA-1**€ 345,00**

Convertitore USB verso RS485. Ideale per controllo di amplificatori serie XR.



www.vivaldicomm.it
info@vivaldicomm.it

VIVALDI COM Srl

Via Enrico Fermi, 8 - Zona Industriale Est

30020 Noventa di Piave (VE) - Italy

Telefono: +39 0421 1910220

Fax: +39 0421 307845

E-mail: info@vivaldicomm.it

P. IVA IT- 04334710276

C.F. 04334710276